

**Dodatok č.1 k**

**ZMLUVA O DIELO zo dňa 19.08.2019**

uzavretá v súlade so znením § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  
v znení neskorších predpisov

**Článok I.**

**Zmluvné strany**

**Objednávateľ:**

Názov: **Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica**  
Sídlo: Nemocničná 986 , 017 26 Považská Bystrica  
Zastúpený: MUDr. Igor Steiner, MPH, riaditeľ  
IČO: 00610411  
DIČ: 202705038  
IČ DPH: SK2020705038  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
IBAN: SK75 8180 0000 0070 0051 0495  
Číslo telefónu: ++421 42 4326914  
Číslo faxu: ++421 42 4324247  
/ďalej len „Objednávateľ“/

**a**

**Zhotoviteľ:**

**ELPRO – ZP s.r.o.**  
Sídlo: Moyzesova 883/82, 017 01 Považská Bystrica  
Zastúpený: Zlatoš Peter  
IČO: 47 560801  
DIČ: 2023941953  
IČ DPH: -----  
Kontaktná osoba: Peter Zlatoš  
Telefón: 0903849759  
e-mail: Beny87@stonline.sk  
/ďalej len "Zhotoviteľ"/

/Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“)

**Na základe vzájomnej dohody upravuje dodatkom č.1 nasledovné články  
predmetnej zmluvy:**

**Článok IV.**

**Čas zhotovenia**

Vzhľadom na zásadné zmeny riešenia vyvolané objednávateľom a jeho pracovnej skupiny  
bude termín dodania projektu upravený nasledovne:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo, ukončiť a odovzdať ho v súlade s jeho ponukou najneskôr **do 65 pracovných dní od termínu plnenia uvedenom v zmluve o dielo**, pričom v uvedenej lehote je povinný protokolárne odovzdať celé uskutočnené Dielo, odstrániť všetky prípadné chyby diela alebo nedorobky zistené pri odovzdávanom konaní a odovzdať aj všetky potrebné doklady a dokumenty týkajúce sa Diela.

**Dôvody k posunutiu termínu odovzdania dokumentácie „PD- Rekonštrukcia elektroinštalácie v NsP Považská Bystrica“ sú nasledovné**


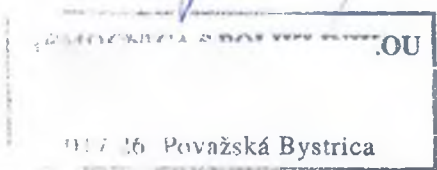
- 8.10.2019 – na rokovaní na VÚC v TN ohľadne zakomponovania požiadaviek projektantov diagnostického centra do nášho projektu bol zo strany projektantov diagnostického centra stanovený požadovaný výkon MDO (málo dôležitých obvodov) a DO (dôležitých obvodov) pre objekt „Diagnostického centra“ bez požiadavky na RTG na diesel.
- 9.10.2019 – na rokovaní na VÚC v TN ohľadne NsP PB bola zo strany riaditeľa nemocnice potvrdená požiadavka na napojenie rontgenového pracoviska (1 rontgen) na náhradný zdroj
- vzhľadom na potrebu vyriešenia základnej koncepcie NN rozvodov v rámci existujúcej budovy, ktorá obsahuje krytalové kúrenie, došlo k prieskumným prácam, kde nebola nájdená ideálna trasa stúpačkových rozvodov . Nádväzne bola urobená obhliadka, pri ktorej z rozhovorov vyplynulo, že distribúcia jedla na jednotlivé oddelenia bude realizovaná kontajnerovým systémom, kde nie je potrebné využívať malé prepravné výtahy stravy.
- 18.10.2019 – projektantom bolo navrhnuté koncepčné riešenie využitia daných výtahových šacht a príslušných kuchyniek na jednotlivých podlažiach, na hlavné rozvody NN a podružné elektrorozvodne na každom podlaží. Bola prezentovaná požiadavka zo strany investora na podrobnejšie vykreslenie a zaslanie na odsúhlasenie Na rokovaní padla otázka spôsobu križovania jestvujúcich teplovodných kolektorov s navrhovanými trasami NN a VN rozvodov. Bola zaslaná požiadavka z dôvodu drahého technického riešenia (riadený podtlak) na zistenie výšok zásypu hornej hrany kanálov zo strany investora. Požiadavka trvá.
- 15.11.2019 Zaslané na riaditeľstvo návrh hlavných rozvodní na 1.PP a návrh rozvodní v miestach jestvujúcich kuchyniek na jednotlivých podružných podlažiach . Riaditeľstvo NsP PB požadovalo 10 dní na interné prerokovanie predložených návrhov.
- Zisťovacím konaním na mieste bolo zistené že v hlavných rozvodniach 1.PP sa nachádzajú hlavné kanalizačné šachty, čo je s rozpore v platnými STN. Z tohto dôvodu budú navrhnuté nové riešenie s posunom m hlavných rozvodní zaslané investorovi na opätovné odsúhlasenie.
- Zo strany NsP bude vyvolané rokovanie na prerokovanie dispozičného riešenia z dôvodu vysvetlenia a nájdenia nového schodného riešenia pre investora. Investorovi bude zo strany projektanta predložené zmenené navrhované dispozičné riešenie kuchyniek a elektrorozvodní na dotknutých podlažiach jednotlivých oddelení.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v platnosti bezo zmeny.

Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť predmetnej zmluvy o dielo. Je vyhotovený v štyroch exemplároch. Po jeho potvrdení objednávateľ vráti zhotoviteľovi dva exempláre naspäť

2 8. 11. 2019  
V Pov. Bystrici dňa .....

2 8. 11. 2019  
V Pov. Bystrici dňa .....

.....  
Objednávateľ  
  
  
017 16 Považská Bystrica

**E**  
017  
IČO: .....  
.....  
Zhotoviteľ